

## KOMO® attest-met-productcertificaat HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

**Nummer:** 30058/21  
**Uitgegeven:** 30-04-2021  
**Vervangt:** 30058/16

### Producent

Timmerfabriek Florijn B.V.  
Industrieweg 4  
7161 BX NEEDE  
Tel. (0545) 48 12 81  
Fax (0545) 48 15 32  
E-mail: info@tifaflorijn.nl  
Website: http://www.tifaflorijn.nl

### Verklaring van SKH

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0801 'Houten gevelelementen' d.d. 31-10-2019, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de houten gevelelementen worden periodiek gecontroleerd.

### Op basis daarvan verklaard SKH dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde houten gevelelementen bij aflevering voldoen aan:
  - de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
  - de in de BRL vastgelegde producteisen.


Mits de houten gevelelementen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

- de in een uitwendige scheidingsconstructie toegepaste houten gevelelementen de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat.
- de in een uitwendige scheidingsconstructie toegepaste houten gevelelementen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
  - wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en voorwaarden;
  - de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructie geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen deel uit van deze verklaring.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de samenstelling van en/of montage in de uitwendige scheidingsconstructie, noch op de productie van de overige producten voor de samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie.

Voor SKH

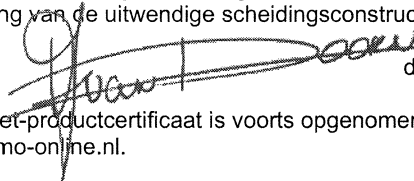

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Dit attest-met-productcertificaat is voorts opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: [www.skh.nl](http://www.skh.nl).

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 18 pagina's.



### Bouwbesluit

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Prestatie in de toepassing
- Periodieke controle

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 2 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op het door de producent geproduceerde houten gevelelementen en de bijbehorende productkenmerken en de prestaties als toepassing in uitwendige scheidingsconstructies.

#### 1.1 Onderwerp

Houten gevelelementen bestaande uit een kozijn met daarin opgenomen beweegbare delen, doorschijnende en ondoorschijnende vakvullingen en ventilatievoorzieningen bestemd voor het vullen van gevelopeningen. Het attest-met-productcertificaat heeft geen betrekking op de ventilatievoorziening zelf. Het attest-met-productcertificaat heeft betrekking op in Nederland toe te passen houten gevelelementen voor plaatsing in onbeschutte buitensituaties in uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen. De houten gevelelementen zijn samengesteld uit stijlen, dorpels en combinaties van (on)doorzichtige vaste vullingen, ventilatievoorzieningen en/of bewegende delen. De houten gevelelementen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om tot de sterkte en stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen. In dit attest-met-productcertificaat worden gevelelementen ingedeeld in 2 concepten, te weten:

- concept I Alleen voorzien van een grondlaksysteem;
- concept II Alleen voorzien van een voorlaksysteem.

De verschillen tussen de concepten I en II zijn weergegeven in bijlage 1.

Op de houten gevelelementen is één van de volgende prestatie niveaus van toepassing:

- verbouw (renovatie) niveau;
- nieuwbouw niveau.

#### 1.2 Productspecificatie

De houten gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de KVT.

### 2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

#### 2.1 Merken

De houten gevelelementen worden gemerkt met:

- beeldmerk KOMO® (zie voorblad);
- attest-met-productcertificaat nummer **30058** (op achterzijde van de merken);
- beeldmerk weerstandsklasse 0, 2 of 3 inbraakwerendheid en 'geschikt voor' weerstandsklasse 2 (zie paragraaf 4.1.2.7);
- beeldmerk niet verwijderen;
- beeldmerk SKH;
- beeldmerk SGT (alleen bij concept II).



weerstandsklasse 0



weerstandsklasse 2



geschikt voor  
weerstandsklasse 2



weerstandsklasse 3



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 3 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

Plaats van het KOMO®-merk en plaats van het beeldmerk 'weerstandsklasse inbraakwerendheid':

- Kozijnen met beweegbare delen:
  - zichtbaar en leesbaar;
  - op ca. 150 mm van een kozijnhoek, binnen de glaslijn of
  - bij een beweegbaar deel in de kozijnspinning aan de scharnierzijde op ca. 150 mm uit de onderhoek.
- Kozijnen met alleen doorzichtige panelen en ondoorzichtige vullingen:
  - zichtbaar en leesbaar;
  - op ca. 150 mm van een kozijnhoek, binnen de glaslijn;
  - indien alle elementen inbraakwerend worden uitgevoerd, op de spouwlat.
- Deurkozijnen zonder deur (geschikt voor):
  - zichtbaar en leesbaar;
  - op ca. 150 mm van een kozijnhoek, binnen de glaslijn of
  - in de kozijnspinning aan de scharnierzijde op ca. 250 mm uit de bovenhoek.
- Het deurkozijn wordt geleverd met daarin de afgehangen deur:
  - zichtbaar en leesbaar;
  - tussen de twee bovenste scharnieren in de kozijnstijl.

### 2.2

#### Aanduidingen

De houten gevelelementen worden geleverd onder vermelding van één van de volgende prestatie niveaus:

- verbouw (renovatie) niveau;
- nieuwbouw niveau.

Vermelding van het geleverde prestatie niveau van de houten gevelelementen is weergegeven op de opdrachtbevestiging en/of de door de producent uitgewerkte (werk)tekeningen van de houten gevelelementen en/of een vermelding op de houten gevelelementen.

### 3

#### TERMEN EN DEFINITIES

##### Kozijn

Vormvast kader samengesteld uit rand- en/of tussenstijlen, onder-, tussen- of bovendorpels van geprofileerd hout, met een onderverdeling die afhankelijk is van de gewenste toepassing. Een kozijn is de drager voor de in het kozijn aan te brengen vullingen en voorzieningen als deuren, ramen, borstweringen, glas, panelen, ventilatievoorzieningen, bevestigingsmiddelen enz.

##### Stelkozijn

Kozijn dat vroeg in het bouwproces wordt geplaatst (en waartegen het metselwerk van het binnen- en buitenspouwblad wordt aangebracht) met het doel als aanslag en bevestigings- en stelmogelijkheid te dienen voor het later te plaatsen montagekozijn.

##### Beweegbare delen

Beweegbaar bouwkundig deel met het doel licht, lucht en/of personen door te laten.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 4 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

### 4 PRESTATIES IN DE TOEPASSING

#### 4.1 Prestaties op grond van het Bouwbesluit

| Nr.  | Afdeling                                                             | Grenswaarde/<br>bepalingsmethode                                                                                                                                                                    | Prestatie volgens<br>kwaliteitsverklaring                                                                               | Opmerkingen i.v.m.<br>toepassing                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Algemene sterkte van de bouwconstructie                              | Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens NEN-EN 1995-1-1 (incl. nationale bijlage) en NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) en NEN-EN 1991-1-1/4 (incl. nationale bijlage)        | Maximale overspanning van tussenstijlen en-dorpels en afmeting ramen gerelateerd aan windbelasting voldoet aan de eisen | Afhankelijk van afmetingen                                                                      |
| 2.3  | Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan                           | Aanwezigheid                                                                                                                                                                                        | Stootbelasting $\geq 0,5$ kNm                                                                                           | Gevelelement geschikt als vloerafscheiding                                                      |
|      |                                                                      | Hoogte                                                                                                                                                                                              | Niet onderzocht                                                                                                         | Bij montage van gevelelement dient beoordeeld te worden of aan prestatie wordt voldaan          |
|      |                                                                      | Openingen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                 |
|      |                                                                      | Overklauterbaarheid                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                 |
| 2.9  | Beperking ontwikkelen brand en rook                                  | Binnenoppervlak                                                                                                                                                                                     | Brandklasse $\geq D$ en rookklasse $\geq s2$                                                                            | Houten gevelelementen niet geschikt voor gebruiksfuncties zoals omschreven in paragraaf 4.1.2.3 |
|      |                                                                      | Buitenoppervlak                                                                                                                                                                                     | Brandklasse $\geq D$                                                                                                    |                                                                                                 |
|      |                                                                      | Constructieonderdeel                                                                                                                                                                                | Geen vermelding prestatie                                                                                               |                                                                                                 |
| 2.10 | Beperking uitbreiding van brand                                      | WBDBO $\geq 30$ minuten volgens NEN 6068                                                                                                                                                            | Elementen opgenomen in de SKH-Publicatie 08-06 hebben een brandwerendheid van ten minste 30 minuten                     | Overeenkomstig SKH-Publicatie 08-06 en/of tabel 1                                               |
| 2.11 | Verdere beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook | WBDBO $\geq 20$ minuten of $\geq 30$ minuten volgens NEN 6068                                                                                                                                       | Elementen opgenomen in de SKH-Publicatie 08-06 hebben een brandwerendheid van ten minste 30 minuten                     | Overeenkomstig SKH-Publicatie 08-06 en/of tabel 1                                               |
| 2.15 | Inbraakwerendheid                                                    | Indien van toepassing weerstandsklasse $\geq 2$ volgens NEN 5096                                                                                                                                    | Weerstandsklasse 0, 2 of 3                                                                                              |                                                                                                 |
| 3.1  | Bescherming tegen geluid van buiten                                  | Karakteristieke geluidwering $\geq 20$ dB volgens NEN 5077                                                                                                                                          | Te maken berekening met geluidisolatiewaarde $R_A$ uit kwaliteitsverklaring                                             | Instructie voor gebruik rekenmethoden                                                           |
|      | Bescherming tegen industrie-, weg- of spoorweglawaai                 | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan het verschil tussen in hw-besluit vermelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 35 dB(A) bij industrielawaai en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai |                                                                                                                         |                                                                                                 |
|      | Bescherming tegen luchtvaartlawaai                                   | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan 30 dB. Het karakteristieke geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB                                                                | Niet onderzocht                                                                                                         |                                                                                                 |
| 3.5  | Wering van vocht van buiten                                          | Waterdicht volgens NEN 2778                                                                                                                                                                         | Maximale toepassingshoogte                                                                                              | Afhankelijk van type gevelelement, zie bijlage 2                                                |



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 5 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

| Nr.  | Afdeling                                     | Grenswaarde/<br>bepalingsmethode                                                                                                                                                      | Prestatie volgens<br>kwaliteitsverklaring                                                                                      | Opmerkingen i.v.m.<br>toepassing                                      |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.10 | Bescherming tegen ratten en muizen           | Openingen $\leq 0,01$ m                                                                                                                                                               | Openingen $\leq 0,01$ m                                                                                                        |                                                                       |
| 4.4  | Bereikbaarheid en toegankelijkheid           | Vrije breedte doorgang $\geq 0,85$ m en vrije hoogte $\geq 2,1$ m of $\geq 2,3$ m<br>Hoogteverschil $\leq 0,02$ m                                                                     | Vrije breedte $\geq 0,85$ m<br>Vrije hoogte $\geq 2,1$ of $2,3$ m<br>Incl. eventuele slijtstrip<br>Drempelhoogte $\leq 0,02$ m |                                                                       |
| 4.5  | Regenwerend                                  | Regenwerend volgens NEN 2778                                                                                                                                                          | Voldoet aan gestelde eisen                                                                                                     |                                                                       |
| 5.1  | Energiezuinigheid                            | Warmtedoorgangscoefficiënt $\leq 1,65$ W/m <sup>2</sup> .K volgens NTA 8800<br>Luchtvolumestroom van het totaal aan gebieden en ruimten $\leq 0,2$ m <sup>3</sup> /s volgens NEN 2686 | $U \leq 1,65$ W/m <sup>2</sup> .K<br>Maximale bijdrage gevelelement aan de luchtvolumestroom                                   | Afhankelijk van de afmeting gevelelement en prestatieniveau (tabel 2) |
| 6.6  | Vluchten bij brand                           | Deur in vluchtroute te openen d.m.v. lichte druk                                                                                                                                      | Voldoet aan gestelde eisen                                                                                                     |                                                                       |
| 6.11 | Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit | De toegang tot een woongebouw heeft een zelfsluitende deur                                                                                                                            | Voldoet aan gestelde eisen                                                                                                     |                                                                       |

### 4.1.1

#### Algemeen

De hieronder vermelde prestaties gelden indien de in hoofdstuk 1 gespecificeerde houten gevelelementen overeenkomstig de toepassingsvoorwaarden en montagevoorschriften zijn toegepast in de uitwendige scheidingsconstructie. Hierbij is voor afgehangen en volledig beglaasde houten gevelelementen (daar waar van toepassing) gebruik gemaakt van de productkenmerken die bepaald zijn in het kader van de Verordening Bouwproducten conform NEN-EN 14351-1. Ten aanzien van niet afgehangen en/of niet beglaasde houten gevelelementen zijn de declaraties in relatie tot het Bouwbesluit gebaseerd op een toepassing waarbij:

- een beglazing is uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3576 (beglazing uitgevoerd volgens de NPR 3577 voldoet hieraan);
- ramen en deuren zijn afgehangen volgens de eisen van bijlage 3 van de BRL 0801 en de KVT.

### 4.1.2

#### PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

#### 4.1.2.1

##### Sterkte; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3 en BB-artikel 2.4

Het houten gevelelement geplaatst in een buitengevel:

- voldoet ten aanzien van de sterkte aan de eisen van het Bouwbesluit;
- is geschikt om als vloerafscheiding te dienen.

De uiterste grenstoestand van de houten gevelelementen wordt niet overschreden bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.

##### Toepassingsvoorwaarden

Gevelelementen met een maximale overspanning van tussenstijlen en -dorpels volgens katern 30 van de KVT voldoen aan de eisen met betrekking tot de algemene sterkte van de bouwconstructie. De afmetingen van draaiende of schuivende delen uitgevoerd overeenkomstig katern 20 en katern 24 van de KVT en SHR-rapport 11.0376-3 voldoen aan de eisen met betrekking tot de algemene sterkte van de bouwconstructie.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 6 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

AFSCHIEDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN; BB-Afdeling 2.3

### 4.1.2.2 Vloerafscheiding; BB-artikel 2.17 en BB-artikel 2.18

De gevelementen zijn geschikt als vloerafscheiding.

#### Toepassingsvoorwaarden

Het gedeelte wat fungeert als vloerafscheiding, in nieuwbouwsituaties, dient na plaatsing ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een van de vloer gemeten hoogte te hebben van ten minste 0,85 m of een hoogte van ten minste 0,7 m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel ten minste 1,1 m is. In het houten gevelement mogen tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen aanwezig zijn waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m. De horizontale afstand tussen een vloer, trap of hellingbaan en het gevelement is  $\leq 0,05$  m.

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9

### 4.1.2.3 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67

De houten gevelementen voldoen voor die zijden die grenzen aan de binnenlucht aan de eisen met betrekking tot de beperking van ontwikkelen van brand en rook met uitzondering voor de toepassing in de gebruiksfuncties celfunctie, lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren en tunnels, en houten gevelementen die in de toepassing voor de binnenlucht grenzen aan:

- een extra beschermde vluchtroute;
- een beschermde vluchtroute voor de gebruiksfuncties; woongebouw, woonfunctie voor zorg met een g.o.  $> 500\text{m}^2$ , bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, gezondheidszorgfunctie met bedgebed en logiesfunctie.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat is van de volgende onderdelen aan het binnenoppervlak van de houten gevelementen niet aangetoond dat wordt voldaan aan de vereiste brand- en rookklasse:

- binnenzijde van ventilatieroosters;
- dagstukken en aftimmerlatten.

### 4.1.2.4 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68

De houten gevelementen voldoen voor die zijden die grenzen aan de buitenlucht aan de eisen met betrekking tot de beperking van ontwikkelen van brand.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat is van de volgende onderdelen aan het buitenoppervlak van de houten gevelementen niet aangetoond dat wordt voldaan aan de vereiste brandklasse:

- buitenoppervlak van ventilatieroosters.

### 4.1.2.5 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de gevel(s) van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brand- en rookklasse. Ten hoogste 10% van de totale binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld.

#### Toepassingsvoorwaarden

Bij toepassing van de houten gevelementen dient beoordeeld te worden of het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet voldoen aan de eisen met betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden.

(VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11

### 4.1.2.6 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO); BB-artikel 2.84 en BB-artikel 2.94

Onderstaande toepassingsvoorbeelden van brandwerende houten gevelementen (uitgevoerd in concept I of II) voldoen aan  $\geq 30$  minuten brandwerendheid of een veelvoud hiervan, bepaald overeenkomstig NEN 6068.

#### Toepassingsvoorwaarden

Houten gevelementen voorzien van buitendeuren opgenomen in SKH-Publicatie 08-06 voldoen aan de eisen met betrekking tot brandwerendheid van minimaal 30 minuten. Tevens kunnen elementen zoals weergegeven in onderstaande tabel brandwerend worden uitgevoerd. Uitvoering van deze elementen dient plaats te vinden overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de AOK 001 'Aanvulling op KVT. Brandwerende gevelementen' en de daarin vermelde classificatie en beoordelingsrapporten.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 7 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

Tabel 1: brandwerende houten gevelelementen uitgevoerd in concept I of II

| Type element                      | Classificatie          |                        | Maximale afmetingen (dagmaat) |             |                | Uitvoering volgens bijlage AOK 001 van de KvT |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                                   | Van binnen naar buiten | Van buiten naar binnen | Breedte (mm)                  | Hoogte (mm) | Oppervlak (m²) |                                               |
| Vastglas buitenbeglazing          | E30 en EW30            | E60-ef en EW60-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 01.01                                         |
|                                   | E30 en EW30            | E30-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 01.02                                         |
| Vastglas binnenbeglazing          | E30 en EW30            | E45-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 02.01                                         |
|                                   | E30 en EW30            | E30-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 02.02                                         |
| Buiten draaiend raam <sup>1</sup> | E30 en EW30            | E60-ef en EW60-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 03.01                                         |
|                                   | E30 en EW30            | E30-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 03.02                                         |
| Uitzetraam <sup>1</sup>           | E30 en EW30            | E60-ef en EW60-ef      | 1400                          | 1208        | 2,27           | 04.01                                         |
|                                   | E30 en EW30            | E30-ef en EW30-ef      | 1400                          | 1208        | 2,27           | 04.02                                         |
| Draaivalraam <sup>2</sup>         | E30 en EW30            | E45-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 05.01                                         |
|                                   | E30 en EW30            | E30-ef en EW30-ef      | 1208                          | 2070        | 2,27           | 05.02                                         |

<sup>1</sup> combineerbaar met vastglas buitenbeglazing

<sup>2</sup> combineerbaar met vastglas binnenbeglazing

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt in afgesloten toestand.

Van elementen die niet zijn opgenomen in de SKH-Publicatie 08-06 en/of dit attest-met-productcertificaat is de brandwerendheid niet onderzocht. Van deze elementen dient bij de toepassing te worden nagegaan of de ligging van de houten gevelelementen t.o.v. de perceelgrens en/of een ander brandcompartiment zodanig is dat alsnog aan de eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt voldaan.

INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW; BB-Afdeling 2.15

#### 4.1.2.7

##### Reikwijdte; BB-artikel 2.130

Houten gevelelementen die zijn voorzien van zowel het KOMO® beeldmerk als het beeldmerk weerstandsklasse 2 of 3 inbraakwerendheid voldoen aan resp. weerstandsklasse 2 of 3 overeenkomstig NEN 5096.

##### Toepassingsvoorwaarden

Gevelelementen uitgevoerd overeenkomstig SKH-Publicatie 98-08 voldoen minimaal aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en kunnen worden toegepast voor elementen die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn. Alle overige gevelelementen dienen als niet bereikbare elementen te worden toegepast.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 8 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 4.1.3 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.1

#### 4.1.3.1 Karakteristieke geluidwering; BB-artikel 3.2 en BB-artikel 3.3

De geluidwering van houten gevelelementen ( $R_A$ ) bedraagt minimaal 23 dB voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie overeenkomstig NEN 5077, zoals vermeld in artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit.

##### Toepassingsvoorwaarden

Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen uitgaande van een minimale geluidwering van de houten gevelelementen ( $R_A$ ) van 23 dB waarbij:

$$R_A = R_w + C_{tr}$$

$R_A$  : gewogen luchtgeluidisolatie ( $R_{A, tr}$ )

$R_w$  : geluidisolatie gemeten in laboratorium van het houten gevelelement

$C_{tr}$  : herleidingsterm voor wegverkeer (traffic) gemeten in laboratorium (negatief getal)

Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie ( $G_A$ ) kunnen waarden voor de andere onderdelen (zoals ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid ( $R_A$ ) ontleend worden aan andere kwaliteitsverklaringen en aan 'Geluidwering in de woningbouw', 'Herziening rekenmethode verkeerslawaaï en woningen - geluidwering gevels', of aan 'Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ( $G_A$ ). Voor de omrekening van de geluidwering  $G_A$  naar de karakteristieke geluidwering  $G_{A,K}$  zie NEN 5077 en 'Geluidwering in de woningbouw'.

Van de gevelelementen toegepast in een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie in de nabijheid van een militaire luchthaven, de luchthaven Schiphol en andere burgerluchthavens (zie nadere omschrijving BB-artikel 3.4 Luchtvaartlawaaï) is niet aangetoond dat aan de bescherming tegen geluid van buiten wordt voldaan.

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.5

#### 4.1.3.2 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21

De uitwendige houten gevelelementen en houten gevelelementen tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte, of een badruimte en een kruipruimte zoals weergegeven in bijlage 2, zijn bepaald overeenkomstig NEN 2778 waterdicht.

##### Toepassingsvoorwaarden

Gevelelementen zoals omschreven in bijlage 2 voldoen aan de eisen m.b.t. wering van vocht van buiten tot de maximale hoogte zoals genoemd in de tabel.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.10

#### 4.1.3.3 Bescherming tegen ratten en muizen; BB-artikel 3.115

In de houten gevelelementen komen geen onafsluitbare openingen voor die groter zijn dan 0,01 m.





# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

---

Blad 9 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

---

### 4.1.4 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB-Afdeling 4.4

#### 4.1.4.1 Vrije doorgang; BB-artikel 4.22

Houten gevelelementen (deurkozijnen) bedoeld als woningtoegangsdeur, bergingsdeur of deuren bedoeld voor toegang tot de buitenruimte zijn geschikt voor de voorgeschreven vrije doorgang.

##### Toepassingsvoorwaarden

Deurenkozijnen toegepast in nieuwbouwsituaties met een minimale dagmaat van 850 x 2300 mm voldoen aan de eisen voor de vrije doorgang mits de deur 180° geopend kan worden. Voor de kozijnen met een deur die minder dan 180° geopend kan worden is de dagmaat afgestemd op de benodigde vrij breedte van 850 mm mits de deur geopend kan worden onder de daarvoor bestemde hoek.

#### 4.1.4.2 Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27

De drempelhoogte bedraagt ten hoogste 0,02 m ter plaatse van de toegang van de woning of woongebouw of een (bijzondere) toegankelijkheidssector.

##### Toepassingsvoorwaarden

Houten gevelelementen met een laag-reliëfdorpel overeenkomstig BRL 0813 'Laag-reliëfdorpels dorpels onder houten gevelelementen' zijn geschikt om hoogteverschillen te beperken tot deze drempelhoogte, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein.

BUITENBERGING; BB-Afdeling. 4.5

#### 4.1.4.3 Regenwerend; BB-artikel 4.32

Gevelelementen gemerkt met de tekst 'uitsluitend geschikt als bergings(deur) kozijn' zijn overeenkomstig NEN 2778 regenwerend.

##### Toepassingsvoorwaarden

Bergings(deur)kozijnen zijn uitsluitend geschikt voor toepassing in een uitwendige scheidingsconstructie van een buitenberging van woningen/woongebouwen.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 10 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 4.1.5 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID

ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afdeling 5.1

#### 4.1.5.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3

Voor houten gevelementen geleverd volgens het prestatie niveau 'Bouwbesluit 2012' bedraagt de warmtedoorgangscoefficiënt van een raam, deur of kozijn, bepaald overeenkomstig NTA 8800, maximaal  $1,65 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^{(1)}$ . Voor houten gevelementen geleverd volgens het prestatie niveau 'renovatie' bedraagt de warmtedoorgangscoefficiënt van een raam, deur of kozijn voor toepassing in bestaande bouw maximaal  $2,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .

#### Toepassingsvoorwaarden

Niet beglaasde en/of niet afgehangen houten gevelementen voldoen aan de vereiste warmtedoorgangscoefficiënt volgens Bouwbesluit 2012<sup>(1)</sup> indien:

- kozijnen en ramen worden voorzien van glas met een  $U_{gl}$ -waarde  $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (op basis van een forfaitaire waarde  $U_{fr} = 2,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  en  $\Psi_{gl} = 0,06 \text{ W/m}\cdot\text{K}^{(2)}$ );
- kozijnen worden voorzien van een deur die voldoet aan de eisen overeenkomstig BRL 0803 voor de toepassing nieuwbouw;
- kozijnen worden voorzien van een opgebouwde vakvulling met een maximale warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal van 0,040 en een minimale dikte van het isolatiemateriaal van 40 mm bij een percentage vulhout van maximaal 20 % of 50 mm bij een maximaal houtpercentage van het vulhout van 30%;
- kozijnen worden voorzien van een sandwichpaneel met een U-waarde  $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .

Indien is afgeweken van de omschreven toepassingsvoorwaarden of de declaratie van een lagere warmtedoorgangscoefficiënt vereist is dient een aparte berekening te worden aangeleverd overeenkomstig de NTA 8800 waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan. De berekening dient ter goedkeuring aan de certificatie instelling te worden voorgelegd.

- <sup>(1)</sup> Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde warmtedoorgangscoefficiënt voor ramen, deuren en kozijnen van  $1,65 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  is een grotere warmtedoorgangscoefficiënt van individuele houten gevelementen toelaatbaar tot een maximum van  $2,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . In dat geval dient de warmtedoorgangscoefficiënt van het houten gevelement aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden zodat op gebouwniveau kan worden getoetst of aan de gemiddelde warmtedoorgangscoefficiënt is voldaan.
- <sup>(2)</sup> Kozijnen voorzien van een glasdeur (glasoppervlakte  $\geq 65\%$  van totale oppervlakte deur inclusief kozijn) worden beschouwd als een raam voorzien van glas en voldoen derhalve met bovenstaande waarden aan de vereiste warmtedoorgangscoefficiënt. Hefschuifpuiken kunnen afhankelijk van hun glaspercentage ook beschouwd worden als een glasdeur.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 11 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 4.1.5.2 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4

De maximale bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026, van de houten gevelementen is voor de verschillende prestatie niveaus weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2: luchtvolumestroom

| Prestatie niveau | Luchtdoorlatendheid houten gevelement:<br>c-waarde in $\text{dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}^1 \cdot \text{Pa}$ | Luchtdoorlatendheid<br>bouwkundige aansluiting<br>houten gevelement |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Renovatie        | 0,03 (ten minste klasse 3 volgens EN 12207)                                                                   | luchtdichtheidsklasse 1 <sup>1</sup>                                |
| Bouwbesluit 2012 | 0,03 (ten minste klasse 3 volgens EN 12207)                                                                   | luchtdichtheidsklasse 2 <sup>1</sup>                                |

<sup>1</sup> volgens SBRCURnet publicatie 'Luchtdicht bouwen'.

Indien het element is voorzien van een laag-reliëfdorpel of een ventilatierooster, kan de bijdrage aan de luchtvolumestroom hiervan worden ontleend aan bijvoorbeeld een geldige kwaliteitsverklaring die mede is gebaseerd op NEN 2686.

#### Toepassingsvoorwaarden

Houten gevelementen zoals omschreven in bijlage 2 voldoen aan de eisen m.b.t. de luchtvolumestroom tot de maximale hoogte zoals genoemd in de tabel van bijlage 2. Aansluitingen van houten gevelementen op het bouwkundig kader gerealiseerd overeenkomstig SBRCURnet publicatie 'Luchtdicht bouwen', behoren tot luchtdichtheidsklasse 1 (redelijk luchtdicht) uit NEN 2687. Op basis van de maximale bijdrage aan de luchtvolumestroom kan een inschatting worden gemaakt of het aannemelijk is dat de ten hoogste toegestane luchtdoorlatendheid (of de in de energie-prestatieberekening op te geven waarde) op ruimteniveau overeenkomstig NEN 2686 niet wordt overschreden.

### 4.1.6 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN INSTALLATIES

VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-afdeling 6.6

#### 4.1.6.1 Deuren in vluchtroutes; BB-artikel 6.25

Gevelementen, voorzien van een deur, op een vluchtroute kunnen worden geopend d.m.v. lichte druk, of zijn voorzien van een ontsluitingsmechanisme.

#### Toepassingsvoorwaarden

Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend door een lichte druk tegen de deur of met een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-EN 1125. Een deur op een vluchtroute, niet zijnde een woonfunctie, draait niet tegen de vluchtrichting in indien meer dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen. Deze deur kan geen schuifdeur zijn. In het geval dat meer dan 100 personen op deze deur zijn aangewezen kan deze deur worden geopend met een lichte druk of dient te zijn voorzien van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 1125.

TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-Afdeling 6.11

#### 4.1.6.2 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw; BB-artikel 6.51

Gevelementen geplaatst als toegang tot een woongebouw zijn zelfsluitend, mogen niet tegen de vluchtrichting indraaien en dienen van buitenaf met een sleutel te worden geopend.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 12 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 5 PRODUCTKENMERKEN

De houten gevelelementen voldoen aan in de BRL 0801 'Houten gevelelementen' vastgelegde producteisen. De uitspraken in het attestdeel voor uitwendige scheidingsconstructies voorzien van houten gevelelementen zijn geldig indien die gevelelementen voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

| Kenmerk                                                      | Bepalingsmethode                                     | Eis BRL                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Weerstand tegen windbelasting                                | NEN-EN 12211                                         | Klasse 1B-ExxxC                                                             |
| Beperking van het ontwikkelen van brand en rook              | NEN-EN 13501-1                                       | Brandklasse ten minste D en rookklasse ten minste s2                        |
| Brandwerendheid                                              | NEN 6068                                             | Brandwerendheid ≥ 30 minuten                                                |
| Akoestische eigenschappen (van buiten)                       | NEN-EN-ISO 10140-3                                   | ≥ 23 dB                                                                     |
| Waterdichtheid                                               | NEN-EN 1027                                          | Klasse 2A-klasse Exxx                                                       |
| Hoogte van deuropeningen                                     | NEN-EN 12519                                         | ≥ 2,1 m incl. eventuele slijtstrip                                          |
| Warmteoverdracht                                             | NEN-EN-ISO 10077-1/2 of NEN-EN-ISO 12567-1/2         | ≤ 1,65 W/m <sup>2</sup> .K                                                  |
| Luchtdoorlatendheid                                          | NEN-EN 1026                                          | ≥ Klasse 3                                                                  |
| Ontsluitingsmogelijkheid (vluchtdeuren)                      | NEN-EN 179, NEN-EN 1125, NEN-EN 1935 of NEN-EN 13637 | Deur te openen binnen 1 seconden met F van 70/80N                           |
| Dynamische belasting (weerstand tegen impact bij glasdeuren) | NEN-EN 13049                                         | Geen minimale eis                                                           |
| Dragend vermogen van veiligheidsvoorzieningen                | NEN-EN 14609 of NEN-EN 948                           | Veiligheidsvoorziening dient 60 seconden in stand te blijven bij F van 350N |

### 6 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

#### 6.1 Transport en opslag (concept I en II)

Transport en opslag moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Om de gevelelementen tijdens het transport naar de opslag en de verwerking op de bouwplaats te beschermen moet een aantal maatregelen worden genomen, die hierna zijn gespecificeerd.

##### 6.1.1 Transport naar de bouwplaats (concept I en II)

De gevelelementen moeten op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport geen schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. Bewegingen tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Gevelelementen moeten in verticale stand worden vervoerd, met uitzondering van kleine stijve elementen. De daarvoor in aanmerking komende tijdelijke beschermende voorzieningen dienen, voordat tot belading van het transportmiddel wordt overgegaan, te zijn aangebracht en moeten gedurende de verdere verplaatsing naar en verwerking op de bouwplaats worden gehandhaafd. Bij levering van stel- en montagekozijnen moeten de stelkozijnen voorafgaande aan de montagekozijnen worden geleverd.

##### 6.1.2 Opslag op de bouwplaats (concept I en II)

De opslag van gevelelementen moet verticaal geschieden. De opslag dient zodanig plaats te vinden dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft. Indien alleen opslag buiten mogelijk is, dan moet dit zodanig plaatsvinden dat de onderkant van de elementen vrij is van de ondergrond, zodat geen contact mogelijk is met water (circa 0,1 m bij verharde ondergrond en 0,3 m bij onverharde ondergrond). Voorts moeten de gevelelementen zijdelings tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien de gevelelementen in folie worden verpakt, geldt als aanvullende voorwaarde dat er een zodanige ruimte aanwezig moet zijn, dat natuurlijke droging van de gevelelementen mogelijk is. Bij een permanente vochtbelasting zal het houtvochtgehalte extreem toenemen en zal het hout evenredig gaan zwellen. Een en ander kan resulteren in gevolgschade en afbreuk doen aan de functionaliteit van de gevelelementen. De opslagperiode op de bouwplaats moet zo kort mogelijk gehouden worden.

#### 6.2 Montage in de bouw (concept I en II)

De montage van gevelelementen dient zodanig plaats te vinden dat de prestaties en de kwaliteit van de gevelelementen niet nadelig wordt beïnvloed. De aansluiting op het bouwkundig kader dient overeenkomstig de (projectmatige) voorschriften uitgevoerd te worden zodanig dat aan de vooraf vastgestelde prestaties wordt voldaan. Voor zover niet in dit attest-met-productcertificaat voorwaarden zijn aangegeven moet de montage plaatsvinden overeenkomstig de, met de gevelelementen meegeleverde, verwerkingsvoorschriften.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 13 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 6.2.1 Algemene eisen aan de montage (concept I en II)

Montage van de gevelelementen dient te voldoen aan de volgende eisen:

- aan het kozijn mag geen dragende functie ontleend worden (ook niet tijdelijk);
- in de bouwkundige aansluiting mogen geen capillaire naden voorkomen;
- de bouwkundige aansluiting dient te zijn voorzien van een waterkerende laag die vochtindringing in de constructie, via de bouwkundige aansluiting, voorkomt;
- de bouwkundige aansluiting dient te zijn voorzien van een rondgaande luchtdichting die luchtlekage via de bouwkundige aansluiting voorkomt. De toegepaste dichtingsmaterialen dienen aantoonbaar te zijn afgestemd op de afmetingen van de betreffende naad;
- tussen de neus van de onderdorpel en de daaronder gelegen waterslag is een ruimte van ten minste 15 mm. De afschuining van waterslag bedraagt te minste 10°.

### 6.2.2 Stellen (concept I en II)

Kozijnen dienen haaks en waterpas (in verticale en horizontale richting) gemonteerd te worden tegen het bouwkundig kader. De scheluwte van kozijnen en stelkozijnen mag na plaatsing 0,5% van zijn kleinste afmeting (hoogte of breedte) zijn met dien verstande dat waar nodig (bijv. bij stapelkozijnen) de toelaatbare scheluwte van tevoren nauwkeuriger dient te worden zijn vastgesteld. In de spouwlaten bevestigd aan de kozijnstijlen, voorzien van het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II), mogen alleen beperkt draadnagels worden aangebracht ten behoeve van het stellen, als de ontstane gaten later afdoende worden gerepareerd. Stelhout mag niet leiden tot capillairvorming.

### 6.2.3 Verankering aan het bouwkundig kader (concept I en II)

het aantal en afmeting van de ankers voor de bevestiging van de gevelelementen aan het bouwkundig kader dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de constructieve berekening. De plaats van de verankering aan de gevelelementen dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de meegeleverde verwerkingsvoorschriften.

### 6.2.4 Aanvullende voorschriften t.b.v. laag-reliëfdorpels (concept I en II)

De aansluiting van de laag-reliëfdorpels onderling en aan het bouwkundig kader dient gerealiseerd te worden overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de leverancier van de laag-reliëfdorpels. Voor de aansluitingen is het een voorwaarde dat hemelwater doeltreffend wordt afgevoerd van de dorpel (vooral van de eventuele waterafvoeropeningen), van de bestrating (op afschot) en uit de onderliggende constructie (ook de spouw). Voor de toe te passen houtsoorten en de afstand tussen het hout en het waterdragende vlak (maaiveld) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- vanaf 50 mm boven het watergedragen vlak<sup>1</sup> (o.a. maaiveld) mogen de stijlen zijn uitgevoerd in hout uit duurzaamheidsklasse 1 t/m 4;
- vanaf 50 mm boven het watergedragen vlak (o.a. maaiveld) mogen de onderdorpels zijn uitgevoerd in hout uit duurzaamheidsklasse 1 t/m 2, alsmede Oregon Pine en Sapeli. Vanaf 300 mm boven het watergedragen vlak (o.a. maaiveld) mogen de onderdorpels zijn uitgevoerd in hout uit duurzaamheidsklassen 1 t/m 4.

<sup>1</sup> Kortere afstanden zijn toegestaan mits volgens BRL 0813 is aangetoond dat lagere of ontbrekende neuten verantwoord zijn in het kader van de duurzaamheid en de onderhoudsbehoefte.

### 6.2.5 Beschermen (concept I en II)

Na montage van de gevelelementen moet worden gezorgd voor een goede bescherming.

Tot beschermingsmaatregelen behoren:

- het voorkomen van een ruwe behandeling van onderdelen, zoals bovenzijden van onder- of tussendorpels. Dit is mogelijk door de beschermende maatregelen van de producent van de gevelelementen zo lang mogelijk te handhaven, dan wel zelf beschermende maatregelen te treffen;
- het zo spoedig mogelijk aanbrengen van vakvullingen, zoals draaiende delen, glas e.d.;
- het tegengaan van het bevestigen van steigeronderdelen e.d.;
- het voorkomen van vervuiling van sponningen en van het hang- en sluitwerk;
- het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen van grondlak- of aflaksysteem, van het hout en van de diverse onderdelen of halfproducten;
- het zorgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte materialen of halfproducten (zoals bijvoorbeeld ventilatieroosters) en deze op een goede wijze monteren.

### 6.2.6 Beglazen (concept I en II)

Voorafgaande aan het beglazen moeten het grondlaksysteem (concept I) of het voorlaksysteem (concept II) alsmede het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd. In geval van slijtage of beschadiging, moet het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. De beglazing moet voldoen aan de functionele eisen voor de beglazing van kozijnen, ramen en deuren in buitengevels, die zijn gesteld in NEN 3576. Indien de beglazing wordt uitgevoerd conform de NPR 3577 wordt aan deze eisen voldaan.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 14 van 18  
Nummer: 30058/21  
Uitgegeven: 30-04-2021

### 6.2.7 Eindafwerking (concept I en II)

De eindafwerking moet binnen de in de onderstaande tabel opgenomen periode aangebracht worden, te rekenen vanaf de levering van de kozijnen op de bouwplaats.

|                  | Concept I       | Concept II |
|------------------|-----------------|------------|
| Dekkend werk     | 6 maanden       | 18 maanden |
| Transparant werk | Niet toegestaan | 6 maanden  |

Voorafgaande aan het aanbrengen van de eindafwerking moeten het grondlaksysteem (concept I) of het voorlaksysteem (concept II) alsmede het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd. In geval van slijtage of beschadiging, moet het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. De eindafwerking moet in het geval van concept I in minimaal 2 lagen met een minimale totale droge laagdikte van 50 µm en in het geval van concept II in minimaal 1 laag met een minimale totale droge laagdikte van 30 µm aangebracht worden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking.

### 6.3 Onderhoud

Afhankelijk van het gekozen beschermstelsel en de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking en de onderhoudsvoorschriften van de producent. Voorts dient het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren te worden gecontroleerd en te worden onderhouden.

## 7 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

### 7.1 Algemeen

- in het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken;
- de uitspraken in dit attest-met-productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

### 7.2 Bij aflevering van de gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Timmerfabriek Florijn B.V. en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

### 7.3 Attest-met-productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige attest-met-productcertificaat.

### 7.4 Toepassing en gebruik

Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen.

### 7.5 Geldigheidscontrole

Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: [www.skh.nl](http://www.skh.nl).

### 7.6 Garantie

In geval van garantie-aanspraken kan tevens contact worden opgenomen met de

**Stichting Garantie Timmerwerk SGT** Tel. (035) 678 12 72  
Postbus 24, 1400 AA Bussum (Nieuwe 's-Gravelandseweg 16) Fax (035) 694 49 10



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 15 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

### Bijlage 1

|                                                              |                                  | Concept I                           | Concept II                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Opstellen en uitvoeren prestatie contract door producent     |                                  | Niet toegestaan                     | Niet toegestaan                     |
| Monteren van gevelelementen door producent                   |                                  |                                     |                                     |
| Beglazen van gevelelementen door producent                   |                                  |                                     |                                     |
| Overdracht onderhoudsvoorschriften                           |                                  | Verplicht                           | Verplicht                           |
| Overdracht werkzaamheden met verwerkingsvoorschriften        | Monteren van gevelelementen      | Verplicht                           | Verplicht                           |
|                                                              | Beglazen van gevelelementen      | Verplicht                           | Verplicht                           |
| Beschermen op de bouw                                        |                                  | In samenspraak met de opdrachtgever | In samenspraak met de opdrachtgever |
| Dorpel afdekkers                                             | Binnensponning (dorpelafdekkers) | Toegestaan                          | Toegestaan                          |
|                                                              | Buitensponning (neuslatten)      | Verplicht                           | Verplicht                           |
| Verfsysteem                                                  | Grondlak                         | Verplicht                           | Niet toegestaan                     |
|                                                              | Voorlak                          | Niet toegestaan                     | Verplicht                           |
|                                                              | Aflak                            | Niet toegestaan                     | Niet toegestaan                     |
| Duurzaamheidsklasse hout (zie ook bijlage 1 van de BRL 0801) | 1 en 2                           | Verplicht <sup>1</sup>              | Toegestaan <sup>1</sup>             |
|                                                              | 3 en 4                           | Niet toegestaan                     | Toegestaan <sup>2</sup>             |
|                                                              | 5                                | Niet toegestaan                     | Niet toegestaan                     |

<sup>1</sup> hout met duurzaamheidsklasse 1 en 2 is toegestaan in toepassingsklasse 2 (beschut buiten), 3 (normaal buiten) en 4 (extreem buiten);

<sup>2</sup> hout met duurzaamheidsklasse 3 en 4 is toegestaan in toepassingsklasse 2 (beschut buiten) en 3 (normaal buiten).



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 16 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

### Bijlage 2

Maximale toepassingshoogte van kozijnuitvoeringen in m<sup>1</sup> boven maaiveld.

| Kozijnen met buitensponning<br>(uitgevoerd volgens KVT) | Dikte beweegbaar<br>deel (mm) | Rondgaand<br>kaderprofiel | Minimale klasse<br>waterdichtheid<br>volgens EN 12208 | Maximale toepassingshoogte <sup>1</sup> gerelateerd<br>aan het windsnelheidsgebied <sup>2</sup> (in m <sup>1</sup> ) |           |         |      |           |         |           |         |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|                                                         |                               |                           |                                                       | I                                                                                                                    |           |         | II   |           |         | III       |         |         |
|                                                         |                               |                           |                                                       | Kust                                                                                                                 | Onbebouwd | Bebouwd | Kust | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd | Bebouwd |
| Vaste beglazing (nat)                                   | -                             | -                         | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                   | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     |         |
| Borstwering sandwich                                    | -                             | -                         | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                   | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     |         |
| Borstwering samengesteld                                | -                             | -                         | ≥6A                                                   | -                                                                                                                    | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      |         |
| Buitendraaiend raam                                     | 54                            | Ja                        | ≥6A                                                   | -                                                                                                                    | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥6A                                                   | -                                                                                                                    | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      |         |
| Dubbel buitendraaiende ramen                            | 54                            | Ja                        | ≥4A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥4A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |         |
| Uitzetraam                                              | 54                            | Ja                        | ≥4A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥4A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |         |
| Verhuis- en/of vast raam                                | 54                            | Ja                        | ≥6A                                                   | -                                                                                                                    | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥6A                                                   | -                                                                                                                    | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      |         |
| Buitendraaiende deur <sup>4</sup>                       | 38                            | Nee                       | ≥3A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 8       | -    | -         | 10      | -         | 10      |         |
|                                                         | 54                            | Ja                        | ≥5A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 15      | -    | 10        | 20      | 20        | 30      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥5A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 15      | -    | 10        | 20      | 20        | 30      |         |
| Dubbel buitendraaiende deuren <sup>4</sup>              | 38                            | Nee                       | ≥2A                                                   | -                                                                                                                    | -         | -       | -    | -         | -       | -         | 3       |         |
|                                                         | 54                            | Ja                        | ≥3A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 8       | -    | -         | 10      | -         | 10      |         |
|                                                         | 66                            | Ja                        | ≥3A                                                   | -                                                                                                                    | -         | 8       | -    | -         | 10      | -         | 10      |         |
| Hardglazen isolatie klep/raam                           | -                             | Nee                       | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                      |           |         |      |           |         |           |         |         |
| Hardglazen isolatie klep/raam                           | -                             | Ja                        | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                      |           |         |      |           |         |           |         |         |

<sup>1</sup> toepassingshoogte gemeten van maaiveld tot aan bovenzijde kozijn

<sup>2</sup> voor de definitie van de windsnelheidsgebieden zie NEN 2778

<sup>3</sup> de toepassingsmogelijkheden zijn opgenomen in het attest-met-productcertificaat van het desbetreffende product

<sup>4</sup> de toepassingsmogelijkheden zijn mede afhankelijk van de verklaring in het attest-met-productcertificaat van de (stapeldorpel)deur op basis van de BRL 0803 'Houten buitendeuren'



Nadruk verboden



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 17 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

Maximale toepassingshoogte van kozijnuitvoeringen in m<sup>1</sup> boven maaiveld.

| Kozijnen met <u>binnensponning</u><br>(uitgevoerd volgens KVT)    | Dikte beweegbaar deel<br>(mm) | Rondgaand kaderprofiel <sup>5</sup> | Minimale klasse<br>waterdichtheid volgens<br>EN 12208 | Maximale toepassingshoogte <sup>1</sup> gerelateerd aan het<br>windsnelheidsgebied <sup>2</sup><br>(in m <sup>1</sup> ) |           |         |      |           |         |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|                                                                   |                               |                                     |                                                       | I                                                                                                                       |           |         | II   |           |         | III       |         |         |
|                                                                   |                               |                                     |                                                       | Kust                                                                                                                    | Onbebouwd | Bebouwd | Kust | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd | Bebouwd |
| Vaste beglazing (nat)                                             | -                             | -                                   | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                      | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     | 190     |
| Borstwering sandwich                                              | -                             | -                                   | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                      | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     | 190     |
| Borstwering samengesteld                                          | -                             | -                                   | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
| Binnendraaiend raam                                               | 54                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥7A                                                   | -                                                                                                                       | 10        | 30      | 15   | 30        | 45      | 55        | 70      | 70      |
| Dubbel binnendraaiende ramen                                      | 54                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
| Draaivalraam                                                      | 54                            | Ja                                  | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                      | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     | 190     |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥E650                                                 | 150                                                                                                                     | 150       | 150     | 300  | 300       | 300     | 300       | 300     | 300     |
| Draai-draaivalraam                                                | 54                            | Ja                                  | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                      | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     | 190     |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥8A                                                   | 30                                                                                                                      | 45        | 60      | 95   | 95        | 110     | 190       | 190     | 190     |
| Valraam                                                           | 54                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
| Verhuis- en/of vast raam                                          | 54                            | Ja                                  | ≥6A                                                   | -                                                                                                                       | 8         | 20      | 8    | 20        | 30      | 35        | 45      | 45      |
|                                                                   | 67                            | Ja                                  | ≥7A                                                   | -                                                                                                                       | 10        | 30      | 15   | 30        | 45      | 55        | 70      | 70      |
| Binnendraaiende deur (laag-<br>reliëfdorpel) <sup>4</sup>         | 38                            | Nee                                 | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |
|                                                                   | 54                            | Ja                                  | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |
|                                                                   | 66                            | Ja                                  | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |
| Dubbel binnendraaiende deuren<br>(laag-reliëfdorpel) <sup>4</sup> | 38                            | Nee                                 | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |
|                                                                   | 54                            | Ja                                  | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |
|                                                                   | 66                            | Ja                                  | - <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                         |           |         |      |           |         |           |         |         |

<sup>1</sup> toepassingshoogte gemeten van maaiveld tot aan bovenzijde kozijn

<sup>2</sup> voor de definitie van de windsnelheidsgebieden zie NEN 2778

<sup>3</sup> de toepassingsmogelijkheden zijn opgenomen in het attest-met-productcertificaat van het desbetreffende product

<sup>4</sup> de toepassingsmogelijkheden zijn mede afhankelijk van de verklaring in het attest-met-productcertificaat van de (stapeldorpel)deur op basis van de BRL 0803 'Houten buitendeuren'

<sup>5</sup> afstand buitenaanslag-luchtdichting bedraagt voor 54 mm dikke beweegbare delen minimaal 15 mm en voor 67 mm dikke beweegbare delen minimaal 20 mm



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I EN II

Blad 18 van 18  
 Nummer: 30058/21  
 Uitgegeven: 30-04-2021

Maximale toepassingshoogte van kozijnuitvoeringen in m<sup>1</sup> boven maaiveld.

| Overige kozijn type<br>(uitgevoerd volgens KVT) | Dikte beweegbaar deel<br>(mm) | Rondgaand kaderprofiel <sup>5</sup> | Minimale klasse<br>waterdichtheid volgens<br>EN 12208 | Maximale toepassingshoogte <sup>1</sup> gerelateerd aan het<br>windsnelheidsgebied <sup>2</sup><br>(in m <sup>1</sup> ) |           |         |      |           |         |           |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                 |                               |                                     |                                                       | I                                                                                                                       |           |         | II   |           |         | III       |         |
|                                                 |                               |                                     |                                                       | Kust                                                                                                                    | Onbebouwd | Bebouwd | Kust | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd |
| Schuifraam                                      | 67                            | Ja                                  | ≥7A                                                   | -                                                                                                                       | 10        | 30      | 15   | 30        | 45      | 55        | 70      |
| Ventilatioeroosters                             | -                             | -                                   | „ <sup>3</sup>                                        | -                                                                                                                       | -         | -       | -    | -         | -       | -         | -       |
| Koppeldetail horizontaal                        | -                             | -                                   | ≥4A                                                   | -                                                                                                                       | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |
| Koppeldetail verticaal                          | -                             | -                                   | ≥4A                                                   | -                                                                                                                       | -         | 10      | -    | -         | 15      | 10        | 20      |
| Hefschuifdeur                                   | 54                            | Ja                                  | ≥2A                                                   | -                                                                                                                       | -         | -       | -    | -         | -       | -         | 3       |
| (Parallel) schuifkiepdeur                       | 67                            | Ja                                  | ≥7A                                                   | -                                                                                                                       | 10        | 30      | 15   | 30        | 45      | 55        | 70      |

<sup>1</sup> toepassingshoogte gemeten van maaiveld tot aan bovenzijde kozijn

<sup>2</sup> voor de definitie van de windsnelheidsgebieden zie NEN 2778

<sup>3</sup> de toepassingsmogelijkheden zijn opgenomen in het attest-met-productcertificaat van het desbetreffende product

<sup>5</sup> afstand buitenaanslag-luchtdichting bedraagt voor 54 mm dikke beweegbare delen minimaal 15 mm en voor 67 mm dikke beweegbare delen minimaal 20 mm



Nadruk verboden